

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO ABSOLUTE ZERO



- ZERO / ABS
- ORIGIN (jednodotykové nastavení nuly)
- ON/OFF
- RESET (nulování displeje)

VYSOKÁ PŘESNOST A KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU NA TRHU

- Absolutní snímač elektromagnetického typu s vysokou přesností měření
- Nastavení nuly v jakékoli pozici
- Automatické vypínání a zapínání displeje
- Neomezená rychlost posuvu snímače
- Jemně broušené břity pro vnitřní a vnější měření
- Absolutní měření bez častého nulování
- Inkrementální měření v každé pozici snímače
- Lapované vodící plochy
- Jezdec a vodící tyč z kalené nerezové oceli
- Výstup dat KINEX miniUSB prostřednictvím Interface přímo do MS Excel bez nutnosti instalace podpůrného softwaru
- Lineární vedení
- Povrch jezdcy z leštěného hliníku, zajišťuje vysokou ochranu proti poškození
- Ochrana povrchu stupnice posuvného měřítka, ochrana IP54
- prachovým filtrem integrovaným v jezdcí
- Konstrukce elektroniky s nízkou spotřebou – dlouhá životnost lithiové baterie CR1632
- Včetně protokolu o přeměření



miniUSB




možnost objednání
bez kolečka

Volitelné příslušenství
Datový USB interface pro PC
obj.č. 6040-05-900



TECHNICKÉ PARAMETRY

OBJ. ČÍSLO	ROZSAH MĚŘENÍ	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	L [mm]
6040-05-150	0 - 150 mm	40	21	16,5	16	236
6040-05-200	0 - 200 mm	50	24	19,5	16	286
6040-05-300	0 - 300 mm	60	26	21,5	16	400

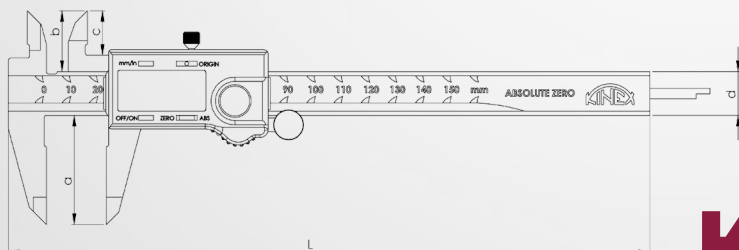

KINEX

KINEX Measuring a.s.
<http://www.kinexmeasuring.com>