Podniková norma

KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika
KINEX Measuring a.s., ul. 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

PN 25 1112

OCELOVÉ PLOCHÉ DÉLKOVÉ MĚŘIDLO S DĚLENÍM NA ZEŠIKMENÉ STRANĚ

flat steel rules with the division on the bevel edge

Rozměry v mm

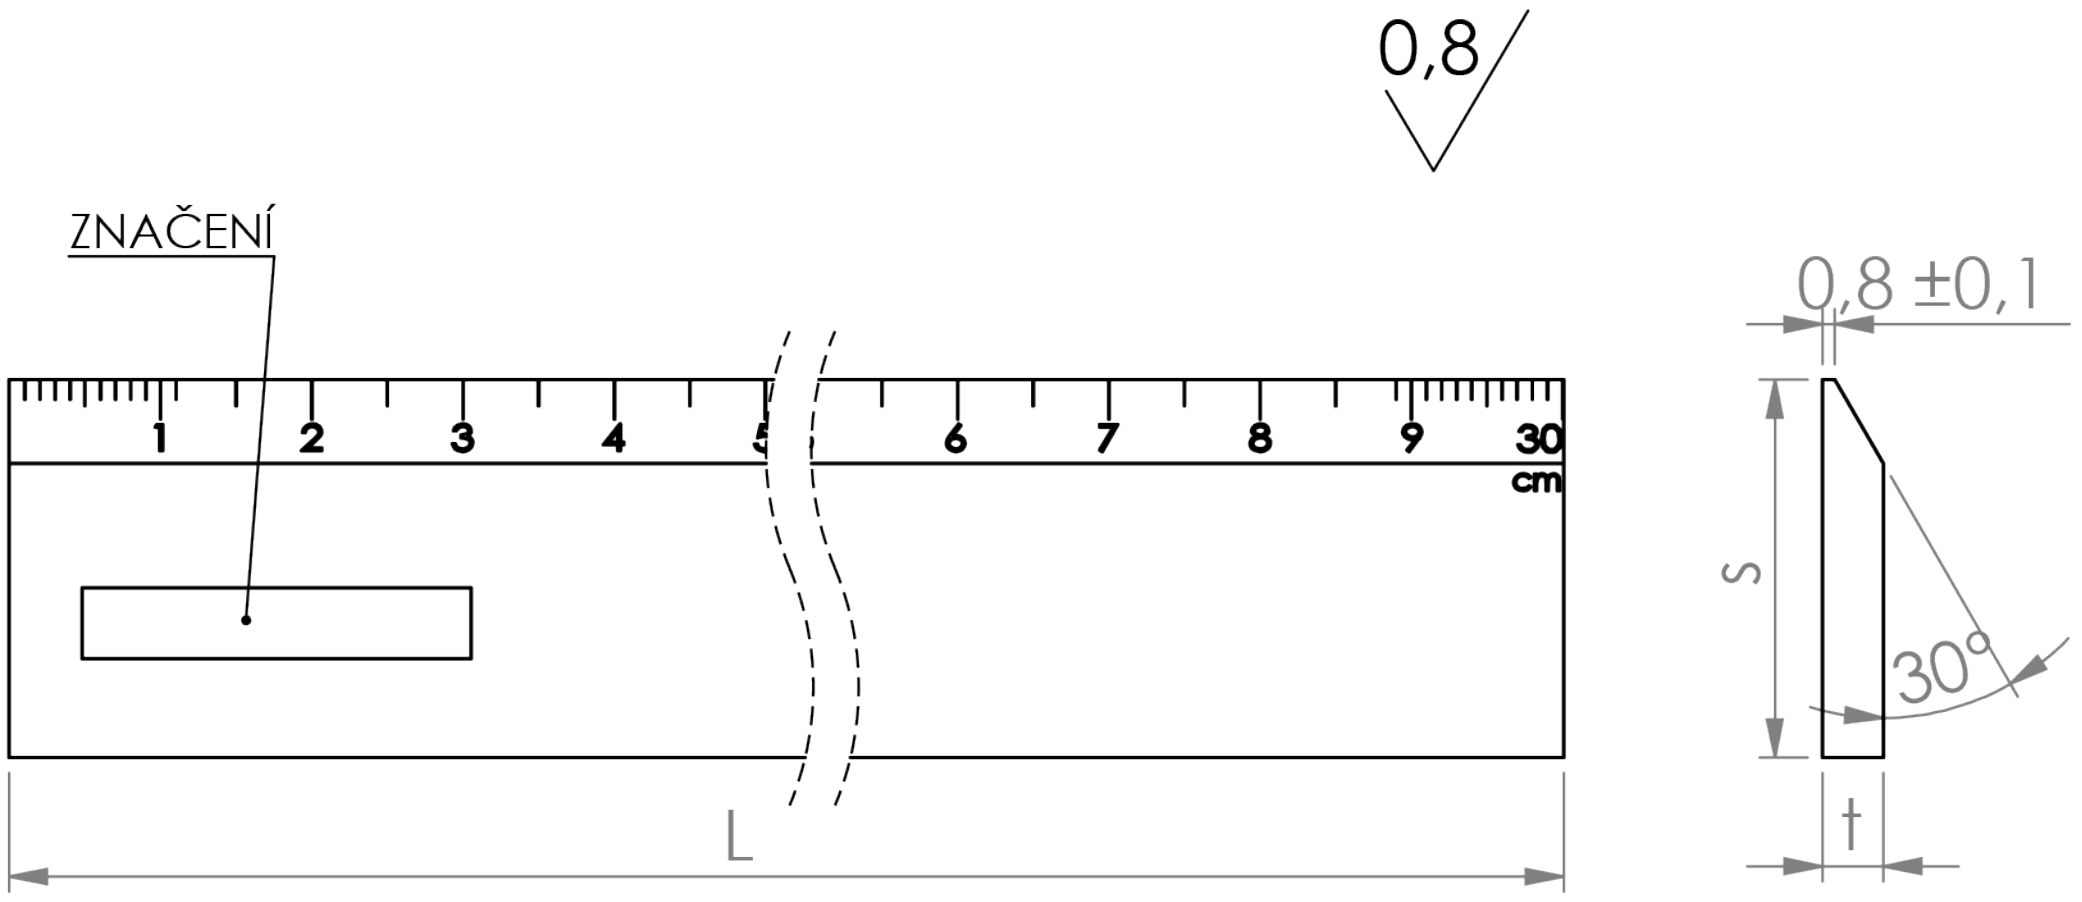

Označení ocelového délkového měřidla s dělením na zešikmené hraně
s měřicí délkou l = 300 mm:

Měřidlo 300 PN 25 1112

l	S 0 -2	t 0 -1	Povolená chyba stupnice v mm	Přibližná hmotnost 1 měridla v kg
300	25	4	± 0,25	0,21
500	25	4	± 0,30	0,32
1000	40	5	± 0,30	1,44
1500	40	5	± 0,35	2,16
2000	40	5	± 0,35	2,88

1) Ocelová plochá délková měřidla s dělením na zešikmené hraně se vyrábějí z ocele tř. 11 s minimální pevností v tahu 45kg/cm2.
2) Hmotnosti jsou vypočítané z měrné hmotnosti oceli 7,85 kg/dm^3 a jsou jen informativní.