


PN 25 5533

KONTROLNÍ A RÝSOVACÍ PODLOŽKY SE ČTYŘMI ZÁŘEZY

V-Blocks with 4 VEE GROOVES

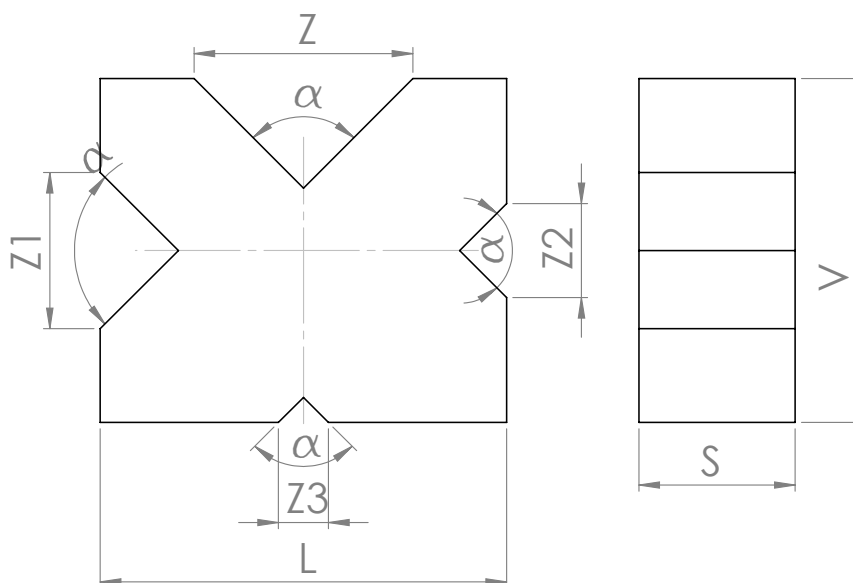

Kontrolní a rýsovací podložky se čtyřmi zářezy - pár

| code | L | S | V | Z | Z1 | Z2 | Z3 | α | Přibližná hmotnost páru v kg |
|--------------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|------------------------------|
| 1043-03-070 | 70 | 18 | 48 | 40 | 24 | 16 | 10 | 90° | 0,4 |
| 1043-03-130 | 130 | 50 | 110 | 70 | 50 | 30 | 16 | | 4,8 |
| 1043-03-200 | 200 | 80 | 170 | 110 | 70 | 50 | 30 | | 18,0 |

rozměry v mm

Podložky jsou dodávány s úchylkou rovnoběžnosti protilehlých stran 0.03/100 mm a s úchylkou pravých úhlů podle vzorce $u = 0.02 + T/10000$, kde T = délka delšího ramene úhlu v mm.

Podložky jsou dodávány v párech, cementované a kalené 50 ÷ 55 HRC.

Ve speciálním provedení jsou dodávány podložky s rozměry podle přání včetně úhlů zářezů.